



# **CATALOGO AUSILI PRESCRIVIBILI MMG**

**DPCM 12/01/2017**

**ALLEGATO 5**

**ELENCO 2B**

## ELENCO AUSILI PRESCRIVIBILI MMG

| Cod. ISO DPCM<br>12.01.17 | DESCRIZIONE                                                                                                            | PRIMA<br>FORNITURA | RINNOVO | NOTE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|
| 04.03.21.006              | Sonda per aspirazione                                                                                                  |                    | X       |      |
| 04.33.03.003              | Cuscino in fibra cava siliconata                                                                                       | X                  | X       |      |
| 04.33.03.012              | Cuscino composito con fluidi automodellanti                                                                            |                    | X       |      |
| 04.33.06.006              | Materasso ventilato in espanso composito                                                                               | X                  | X       |      |
| 04.33.06.006B             | Materasso ventilato in espanso composito<br>sovradimensionato                                                          | X                  | X       |      |
| 04.33.06.009              | Materasso in fibra cava siliconata                                                                                     | X                  | X       |      |
| 04.33.06.012              | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili                                                              | X                  | X       |      |
| 04.33.06.015              | Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-<br>interscambio (con compressore)                                      | X                  | X       |      |
| 04.33.06.018              | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a<br>pressione alternata a due o più vie (con pompa di<br>gonfiaggio) | X                  | X       |      |
| 04.33.06.021              | Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione<br>d'aria (ALTA prevenzione)                                       |                    | X       |      |
| 04.33.06.033              | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-<br>interscambio                                                |                    | X       |      |
| 09.33.03.015              | Sedile girevole per vasca da bagno                                                                                     | X                  | X       |      |
| 09.12.03.006              | Sedia a comoda con ruote per doccia/wc manovrabile<br>dall'accompagnatore                                              | X                  | X       |      |
| 09.12.03.012              | Sedia a comoda con ruote per doccia/wc ad auto-<br>spinta                                                              | X                  | X       |      |
| 09.12.12.003              | Sgabello wc                                                                                                            | X                  | X       |      |
| 09.12.15.003              | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa                                                                      | X                  | X       |      |
| 09.12.15.006              | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile                                                                 | X                  | X       |      |
| 12.03.06.003              | Stampella canadese: antibrachiale con puntale di<br>appoggio regolabile inferiormente                                  | X                  | X       |      |
| 12.03.06.006              | Stampella canadese: antibrachiale con puntale di<br>appoggio regolabile con ammortizzatore                             | X                  | X       |      |
| 12.03.12.009              | Stampella sotto-ascellare, con puntale di appoggio e<br>regolazione dell'altezza                                       |                    | X       |      |
| 12.03.16.003              | Ausili per la deambulazione: tripode                                                                                   |                    | X       |      |
| 12.03.16.006              | Ausili per la deambulazione: quadripode                                                                                |                    | X       |      |
| 12.06.09.003              | Ausili per la deambulazione da usare con due braccia:<br>deambulatore con sedile con quattro ruote piroettanti         | X                  | X       |      |
| 12.06.06.003              | Deambulatore con due ruote (dimetro minimo mm 60) e<br>due puntali (balconcino)                                        |                    | X       |      |

|               |                                                                                                                          |   |   |                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 12.06.06.003A | Deambulatore con due ruote (dimetro minimo mm 60) e due puntali (walker)                                                 |   | X |                                |
| 12.22.03.003  | Carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori, pieghevole                                                             | X | X |                                |
| 12.22.18.009  | Carrozzina manovrabile dall'accompagnatore a spinta con telaio basculante                                                | X | X |                                |
| 12.22.91.321  | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (aggiuntivo: solo per il codice 12.22.18.009)                           | X | X |                                |
| 12.22.18.006  | Carrozzina a spinta con telaio rigido                                                                                    | X | X |                                |
| 12.36.03.006  | Sollevatore mobile ad imbracature, elettrico, con imbracatura standard                                                   | X | X |                                |
| 12.36.03.006B | Sollevatore mobile ad imbracature, elettrico, con imbracatura standard - portata minima kg 170                           | X | X |                                |
| 12.36.15.003  | Sollevatore per vasca da bagno                                                                                           | X | X |                                |
| 12.36.21.003  | Imbracatura standard ad anelli (a capo libero)                                                                           | X | X |                                |
| 12.36.21.006  | Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)                              | X | X |                                |
| 12.36.21.009  | Imbracatura a presa sotto-ascellare e fascia di sostegno per le gambe                                                    | X | X | Non disponibile scheda tecnica |
| 18.12.07.003  | Letto articolato a due snodi (3 sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti a regolazione manuale, senza ruote     | X | X |                                |
| 18.12.07.006  | Letto articolato a due snodi (3 sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti a regolazione manuale, dotato di ruote | X | X |                                |
| 18.12.10.003  | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote                                  | X | X |                                |
| 18.12.10.009  | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote            | X | X |                                |
| 18.12.91.006  | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio        | X | X |                                |
| 18.12.27.003  | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile                                                      | X | X |                                |
| 18.12.91.003  | Asta solleva persona con base a terra                                                                                    | X | X |                                |
| 18.12.91.003A | Asta solleva persona con fissaggio a letto                                                                               | X | X |                                |
| 18.30.08.009  | Montascale mobile a cingoli per carrozzina                                                                               |   | X |                                |
| 18.30.08.009A | Montascale mobile a cingoli per carrozzina                                                                               |   | X |                                |
| 18.30.08.009B | Montascale mobile a cingoli per carrozzina con pedana                                                                    |   | X |                                |
| 18.30.08.009C | Montascale mobile a cingoli per carrozzina con aggancio a ruote piccole                                                  |   | X |                                |

|                 |                                                                                            |   |   |                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 18.30.08.009D   | Montascale mobile a cingoli per carrozzina portata kg 150                                  |   | X |                                |
| 18.30.08.006    | Montascale mobile a ruote, per carrozzine                                                  |   | X |                                |
| 06.30.18.006    | Protesi mammaria esterna definitiva                                                        | X | X | Non disponibile scheda tecnica |
| 12.39.03.003    | Ausili per l'orientamento: bastone tattile (bianco), rigido                                |   | X |                                |
| 12.39.03.006    | Ausili per l'orientamento: bastone tattile (bianco), pieghevole in metallico o telescopico |   | X |                                |
| 03.33.06.018_99 | Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore                       | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 03.33.06.021_99 | Materasso ad elementi interscambiabili con compressore                                     | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.21.03.003_99 | Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore                                 | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.36.03.003_99 | Sollevatore mobile oleodinamico a imbracatura polifunzionale                               | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 18.12.07.003_99 | Letto ortopedico a manovella regolabile manualmente                                        | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 18.12.10.003_99 | Letto articolato elettrico a due snodi                                                     | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.06.09.006_99 | Deambulatore quattro ruote con freno a ruota e relativi aggiuntivi                         | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.06.09.009_99 | Deambulatore quattro ruote con freno a mano e relativi aggiuntivi                          | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.21.03.006_99 | Carrozzina a telaio rigido reclinabile per wc manovrabile dall'accompagnatore              | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.21.06.003_99 | Carrozzina a telaio fisso reclinabile per wc ad auto-spinta posteriore                     | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.21.06.039_99 | Carrozzina pieghevole auto-spinta posteriore                                               | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.21.06.045_99 | Carrozzina pieghevole di transito manovrabile dall'accompagnatore                          | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.24.06.136_99 | Aggiuntivi: cinghia pettorale                                                              | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.24.06.172_99 | Aggiuntivi: bracciolo ridotto per tavolo (al paio)                                         | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.24.15.109_99 | Aggiuntivi: tavolino normale                                                               | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.24.15.112_99 | Aggiuntivi: tavolino con incavo avvolgente e bordi                                         | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |
| 12.24.06.175_99 | Aggiuntivi: variazione di larghezza                                                        | X | X | SOLO RICONDIZIONATI            |

|                 |                                                                |  |   |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|---|--|
| 09.03.12.003_99 | Guanto di rivestimento per mano protesica di pelle             |  | X |  |
| 09.03.12.006_99 | Guanto di rivestimento per mano protesica di filanca (al paio) |  | X |  |
| 09.03.27.003_99 | Calza di lana (coscia-gamba-piede) per paraplegico             |  | X |  |
| 09.06.12.003_99 | Copri moncone di arto superiore di cotone leggero              |  | X |  |
| 09.06.12.006_99 | Copri moncone di arto superiore di lana leggera                |  | X |  |
| 09.06.12.009_99 | Copri moncone di arto superiore di nylon                       |  | X |  |
| 09.06.18.003_99 | Copri moncone di arto inferiore di cotone leggero              |  | X |  |
| 09.06.18.006_99 | Copri moncone di arto inferiore di lana leggera                |  | X |  |
| 09.06.18.009_99 | Copri moncone di arto inferiore di nylon                       |  | X |  |
| 09.06.18.015_99 | Calza tubulare con tirante per protesi coscia                  |  | X |  |

**Nota:** per le ASST che in Gara hanno differenziato il codice in A e B, in AssistantRL, il codice base (es. 18.30.08.009) è bloccato e i prescrittori non lo vedono e non lo possono scegliere mentre vedono gli altri.

Per le altre ASST, che non hanno in Gara differenziato in A, B etc, viceversa sono bloccati i codici A, B etc, mentre è disponibile il codice base (es. 18.30.08.009 ).



**AUSILI PRESCRIVIBILI SIA COME  
PRIMA FORNITURA CHE PER RINNOVO**  
(Descritti nelle schede tecniche )

| <b>Cod. ISO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                   | <b>Tempi di Rinnovo</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 04.33.03.003    | Cuscino in fibra cava siliconata                                                                                     | 3 anni                  |
| 04.33.06.006    | Materasso ventilato in espanso composito                                                                             | 5 anni                  |
| 04.33.06.006B   | Materasso ventilato in espanso composito sovradimensionato                                                           | 5 anni                  |
| 04.33.06.009    | Materasso in fibra cava siliconata                                                                                   | 5 anni                  |
| 04.33.06.012    | Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili                                                            | 5 anni                  |
| 04.33.06.015    | Materasso a bolle d'aria con struttura a microinterscambio (con compressore)                                         | 5 anni                  |
| 04.33.06.018    | Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)     | 5 anni                  |
| 09.33.03.015    | Sedile girevole per vasca da bagno                                                                                   | 5 anni                  |
| 09.12.03.006    | Sedia a comoda con ruote per doccia/wc manovrabile dall'accompagnatore                                               | 5 anni                  |
| 09.12.03.012    | Sedia a comoda con ruote per doccia/wc ad auto-spinta                                                                | 5 anni                  |
| 09.12.12.003    | Sgabello wc                                                                                                          | 5 anni                  |
| 09.12.15.003    | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa                                                                    | 5 anni                  |
| 09.12.15.006    | Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile                                                               | 5 anni                  |
| 12.03.06.003    | Stampella canadese: antibrachiale con puntale di appoggio regolabile inferiormente                                   | 4 anni                  |
| 12.03.06.006    | Stampella canadese: antibrachiale con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore                              | 4 anni                  |
| 12.06.09.003    | Ausili per la deambulazione da usare con due braccia: deambulatore con sedile con quattro ruote piroettanti          | 8 anni                  |
| 12.22.03.003    | Carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori, pieghevole                                                         | 5 anni                  |
| 12.22.18.009    | Carrozzina manovrabile dall'accompagnatore a spinta con telaio basculante                                            | 5 anni                  |
| 12.22.91.321    | Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (aggiuntivo: solo per il codice 12.22.18.009)                       | 5 anni                  |
| 12.22.18.006    | Carrozzina a spinta con telaio rigido                                                                                | 6 anni                  |
| 12.36.03.006    | Sollevatore mobile ad imbracature, elettrico, con imbracatura standard                                               | 8 anni                  |
| 12.36.03.006B   | Sollevatore mobile ad imbracature, elettrico, con imbracatura standard - portata minima kg 170                       | 8 anni                  |
| 12.36.15.003    | Sollevatore per vasca da bagno                                                                                       | 8 anni                  |
| 12.36.21.003    | Imbracatura standard ad anelli (a capo libero)                                                                       | 8 anni                  |
| 12.36.21.006    | Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)                          | 8 anni                  |
| 18.12.07.003    | Letto articolato a due snodi (3 sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti a regolazione manuale, senza ruote | 8 anni                  |

|                 |                                                                                                                          |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18.12.07.006    | Letto articolato a due snodi (3 sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti a regolazione manuale, dotato di ruote | 8 anni |
| 18.12.10.003    | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote                                  | 8 anni |
| 18.12.10.009    | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote            | 8 anni |
| 18.12.91.006    | Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio        | 8 anni |
| 18.12.27.003    | Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile                                                      | 8 anni |
| 18.12.91.003    | Asta solleva persona con base a terra                                                                                    | 8 anni |
| 18.12.91.003A   | Asta solleva persona con fissaggio a letto                                                                               | 8 anni |
| 06.30.18.006    | Protesi mammaria esterna definitiva                                                                                      | 3 anni |
| 03.33.06.018_99 | Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore                                                     | 5 anni |
| 03.33.06.021_99 | Materasso ad elementi interscambiabili con compressore                                                                   | 5 anni |
| 12.21.03.003_99 | Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore                                                               | 6 anni |
| 12.36.03.003_99 | Sollevatore mobile oleodinamico a imbracatura polifunzionale                                                             | 8 anni |
| 18.12.07.003_99 | Letto ortopedico a manovella regolabile manualmente                                                                      | 8 anni |
| 18.12.10.003_99 | Letto articolato elettrico a due snodi                                                                                   | 8 anni |
| 12.06.09.006_99 | Deambulatore quattro ruote con freno a ruota e relativi aggiuntivi                                                       | 8 anni |
| 12.06.09.009_99 | Deambulatore quattro ruote con freno a mano e relativi aggiuntivi                                                        | 8 anni |
| 12.21.03.006_99 | Carrozzina a telaio rigido reclinabile per wc manovrabile dall'accompagnatore                                            | 6 anni |
| 12.21.06.003_99 | Carrozzina a telaio fisso reclinabile per wc ad auto-spinta posteriore                                                   | 6 anni |
| 12.21.06.039_99 | Carrozzina pieghevole auto-spinta posteriore                                                                             | 5 anni |
| 12.21.06.045_99 | Carrozzina pieghevole di transito manovrabile dall'accompagnatore                                                        | 5 anni |
| 12.24.06.136_99 | Aggiuntivi: cinghia pettorale                                                                                            | 5 anni |
| 12.24.06.172_99 | Aggiuntivi: bracciolo ridotto per tavolo (al paio)                                                                       | 5 anni |
| 12.24.15.109_99 | Aggiuntivi: tavolino normale                                                                                             | 5 anni |
| 12.24.15.112_99 | Aggiuntivi: tavolino con incavo avvolgente e bordi                                                                       | 5 anni |
| 12.24.06.175_99 | Aggiuntivi: variazione di larghezza                                                                                      | 5 anni |

## AUSILI PRESCRIVIBILI SOLO PER RINNOVO


(Non descritti nelle schede tecniche )

| Cod. ISO        | DESCRIZIONE                                                                                | Tempi di Rinnovo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 04.03.21.006    | Sonda per aspirazione                                                                      |                  |
| 04.33.03.012    | Cuscino composito con fluidi automodellanti                                                | 3 anni           |
| 04.33.06.021    | Materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (ALTA prevenzione)              | 5 anni           |
| 04.33.06.033    | Traversa a celle, a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio                         | 5 anni           |
| 12.03.12.009    | Stampella sotto-ascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza              | 4 anni           |
| 12.03.16.003    | Ausili per la deambulazione: tripode                                                       | 4 anni           |
| 12.03.16.006    | Ausili per la deambulazione: quadripode                                                    | 4 anni           |
| 12.06.06.003    | Deambulatore con due ruote (dimetro minimo mm 60) e due puntali (balconcino)               | 8 anni           |
| 12.06.06.003A   | Deambulatore con due ruote (dimetro minimo mm 60) e due puntali (walker)                   | 8 anni           |
| 18.30.08.009    | Montascale mobile a cingoli per carrozzina                                                 | 8 anni           |
| 18.30.08.009A   | Montascale mobile a cingoli per carrozzina                                                 | 8 anni           |
| 18.30.08.009B   | Montascale mobile a cingoli per carrozzina con pedana                                      | 8 anni           |
| 18.30.08.009C   | Montascale mobile a cingoli per carrozzina con aggancio a ruote piccole                    | 8 anni           |
| 18.30.08.009D   | Montascale mobile a cingoli per carrozzina portata kg 150                                  | 8 anni           |
| 18.30.08.006    | Montascale mobile a ruote, per carrozzine                                                  | 8 anni           |
| 12.39.03.003    | Ausili per l'orientamento: bastone tattile (bianco), rigido                                | 3 anni           |
| 12.39.03.006    | Ausili per l'orientamento: bastone tattile (bianco), pieghevole in metallico o telescopico | 3 anni           |
| 09.03.12.003_99 | Guanto di rivestimento per mano protesica di pelle                                         |                  |
| 09.03.12.006_99 | Guanto di rivestimento per mano protesica di filanca (al paio)                             |                  |
| 09.03.27.003_99 | Calza di lana (coscia-gamba-piede) per paraplegico                                         |                  |
| 09.06.12.003_99 | Copri moncone di arto superiore di cotone leggero                                          |                  |
| 09.06.12.006_99 | Copri moncone di arto superiore di lana leggera                                            |                  |
| 09.06.12.009_99 | Copri moncone di arto superiore di nylon                                                   |                  |
| 09.06.18.003_99 | Copri moncone di arto inferiore di cotone leggero                                          |                  |
| 09.06.18.006_99 | Copri moncone di arto inferiore di lana leggera                                            |                  |
| 09.06.18.009_99 | Copri moncone di arto inferiore di nylon                                                   |                  |
| 09.06.18.015_99 | Calza tubulare con tirante per protesi coscia                                              |                  |



**NOME DELL'AUSILIO**

Cod. ISO  
univoco per il  
prodotto

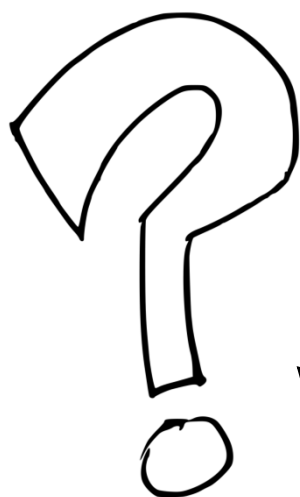

**MISURE DELL'AUSILIO**

**DESCRIZIONE:**

Immagine rappresentativa dell'ausilio.  
**N.B.** alcuni prodotti potrebbero essere  
diversi dall'immagine raffigurata in  
seguito a gare.

Scheda tecnica riassuntiva dell'ausilio.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

Se presente tale nota l'ausilio non è previsto  
nel Nuovo Nomenclatore Tariffario (NNT)  
pertanto viene erogato l'ausilio ricondizionato in  
giacenza a magazzino.  
**N.B.** fino ad esaurimento scorte ad eccezione  
della carrozzina pieghevole.

# CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA

Cod. ISO  
04.33.03.003



## MISURE

cm 38x40 h 9

cm 42x40 h 9

cm 46x40 h 9

cm 42x44 h 9

cm 46x44 h 9

## PORTATA


30 - 120 kg

## DESCRIZIONE:

- Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito
- Realizzato in fibra cava siliconata a tre cilindri con fodero di rivestimento amovibile mediante zip.
- L'interno contiene fibra di poliestere (>12 denari), con le seguenti caratteristiche:
  - cava, a più canali, per una idonea resilienza e traspirabilità;
  - siliconata.
- Il cuscino è trapuntato a tre cilindri per evitare spostamenti della fibra. Buona risposta al carico.
- Il fodero è realizzato in tessuto traspirante ed impermeabile ai liquidi; tessuto antiscivolo per la parte inferiore.
- Posizionare il cuscino sulla seduta con la cerniera rivolta verso lo schienale.

# MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO COMPOSITO

Cod. ISO  
04.33.06.006

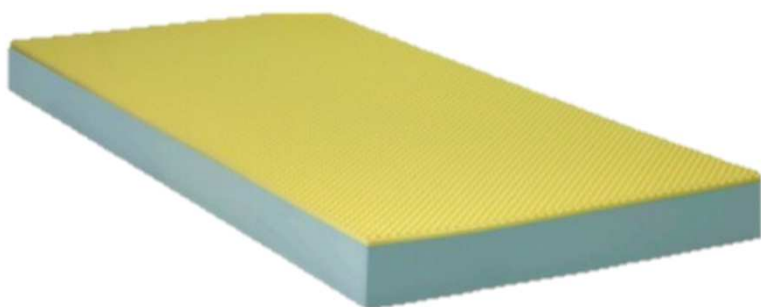

## MISURE

cm 190x80x15

## PESO

10 kg

## PORTATA

40 -140 kg

## DESCRIZIONE:

- Materasso antidecubito adatto a pazienti che non tollerano o non sono in grado di gestire il materasso ad aria.
- Il materasso è composto da due materiali differenti:
  - strato inferiore in espanso poliuretano a media portanza;
  - strato superiore in materiale termomodellante a bassa memoria e lento rilascio.
- Le prove di scarico pressorio lo pongono come materasso antidecubito con efficacia ALTA/MOLTO ALTA.
- Il materasso è dotato di fodera traspirante.

# MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO COMPOSITO SOVRADIMENSIONATO

Cod. ISO  
04.33.06.006B



## MISURE

cm 210x120x16

## PESO

16 kg

## PORTATA

250 kg

## DESCRIZIONE:

- Materasso antidecubito adatto a pazienti che non tollerano o non sono in grado di gestire il materasso ad aria.
- Il materasso è composto da due materiali differenti:
  - strato inferiore in espanso poliuretanico a media portanza;
  - strato superiore in materiale termomodellante a bassa memoria e lento rilascio.
- Le prove di scarico pressorio lo pongono come materasso antidecubito con efficacia ALTA/MOLTO ALTA.
- Il materasso è dotato di fodera traspirante.

# MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA

Cod. ISO  
04.33.06.009



## MISURE

cm 195x85x12

## PESO MATERASSO

5.3 Kg

## PESO FODERA

1.2 Kg

## PORTATA

40 - 140 kg

## DESCRIZIONE:

- Materasso antidecubito in grado di garantire un' alta omogeneità di distribuzione del peso corporeo.
- Costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona.
- Realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza.



# MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI

Cod. ISO  
04.33.06.012



## MISURE

cm 195x85x16

## PESO

8.2 Kg

## PORTATA

120kg

## DESCRIZIONE:

- Sovramaterasso antidecubito adatto a pazienti con rischio medio-basso (Indice Braden: 14/17 Indice Norton: 13/15 ).
- Costituito da un rivestimento esterno in cotone traspirante che contiene 14 segmenti interni indipendenti.
- Il materasso è in grado di garantire la massima omogeneità di distribuzione del peso corporeo sulla superficie di appoggio.

**MATERASSO A BOLLE D'ARIA  
CON STRUTTURA A  
MICROINTERSCAMBIO (CON  
COMPRESSORE)**

Cod. ISO  
04.33.06.015



- Al momento l'ausilio non è prescrivibile a causa dell' impossibilità di reperire sul mercato un prodotto con caratteristiche conformi al Nuovo Nomenclatore Tariffario (NNT).
- Risulta attivo il codice ISO 03.33.06.018\_99 - materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore, relativo al modello descritto a pag. 42.

**MATERASSO AD ARIA A BASSA  
PRESSIONE DI CONTATTO, A  
PRESSIONE ALTERNATA A DUE O PIU'  
VIE (CON POMPA DI GONFIAGGIO)**

Cod. ISO  
04.33.06.018



**MISURE e PESO**

**materasso**

cm 200x85x12 kg 5.3

**compressore**

cm 29x10x12 kg1.2

**PORTATA**

200 kg

**DESCRIZIONE:**

- Sovramaterasso il quale necessita di un materasso normale come base d'appoggio.
- Sezione unica con fodera di copertura.
- Il sovrasmaterasso è collegato ad un compressore il quale deve essere sempre alimentato a corrente elettrica.
- Alto rischio di foratura.

# SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO

Cod. ISO  
09.33.03.015



## MISURE

Larghezza sedile cm 40.5  
Profondità sedile cm 36.5  
Altezza schienale cm 38  
Larghezza con braccioli cm 51  
Larghezza tot. cm 69

## PORTATA

114 kg

## DESCRIZIONE:

- La struttura è in acciaio laccato con polvere epossidica anticorrosione ad alta densità e resistenza.
- Sedile in materiale plastico (poliestere).

**SEDIA A COMODA CON  
RUOTE PER DOCCIA E WC  
MANOVRABILE  
DALL'ACCOMPAGNATORE**

Cod. ISO  
09.12.03.006



**MISURE**

Larghezza cm. 38-42-45-50

Profondità cm. 42

Altezza da terra

cm. da 51 a 57

Massimo ingombro

cm. 56x90

**PESO**

13 Kg

**PORTATA**

120 kg

**DESCRIZIONE:**

- Struttura in tubo profilato di alluminio verniciato a polveri.
- Sedile a ciambella asportabile per la sanificazione.
- Secchio in plastica con tappo, asportabile posteriormente.
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza ed estraibili.



**N.B.** la prescrizione dell'ausilio è alternativo alla prescrizione dei codici ISO:

- 09.12.12.003 - sgabello WC;
- 09.12.15.003 - rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa;
- 09.12.15.006 - rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile.

# SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA E WC AD AUTOSPINTA

Cod. ISO  
09.12.03.012



## MISURE

Larghezza cm. 38-42-45-50

Profondità cm. 42

Altezza da terra  
cm. da 51 a 57

Massimo ingombro  
cm. 63x105

Ruote Ø mm 600

## PESO

13 Kg

## PORTATA

120 kg

## DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo profilato di alluminio verniciato a polveri.
- Sedile a ciambella asportabile per la sanificazione.
- Secchio in plastica con tappo, asportabile posteriormente.
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza ed estraibili.
- Ruote posteriori estraibili con cerchio corrimano di autospinta e freni.



**N.B.** la prescrizione dell'ausilio è alternativo alla prescrizione dei codici ISO:

- 09.12.12.003 - sgabello WC;
- 09.12.15.003 - rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa;
- 09.12.15.006 - rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile.



## SGABELLO WC

Cod. ISO  
09.12.12.003



ART. 400.20AL



ART. 400.22

### MISURE

Altezza da terra  
cm. da 49 a 59

Massimo ingombro c  
m. 56x50

### PESO

7.5 Kg

### PORTATA

110 kg

### DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo in alluminio anodizzato.
- Seduta in vinile, secchio in plastica e puntale in gomma antiscivolo.
- Completo di braccioli fissi (ART. 400.20AL) o ribaltabile (ART. 400.22).
- Base regolabile in altezza.
- Comprende quattro funzioni in una:
  - rialzo per water o bidet;
  - supporto per water o bidet;
  - sedia comoda;
  - sedile per doccia.



**N.B.** la prescrizione dell'ausilio è alternativo alla prescrizione dei codici ISO:

- 09.12.03.006 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc manovrabile dall'accompagnatore;
- 09.12.03.012 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc ad autospinta.

## RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA FISSA

Cod. ISO  
09.12.15.003



### MISURE

Compatibile con  
WC standard

### DESCRIZIONE:

- Seduta morbida per WC ideale per chi soffre da piaghe da decubito.
- Lavabile e disinfettabile.
- In materiale plastico.



**N.B.** la prescrizione dell'ausilio è alternativo alla prescrizione dei codici ISO:

- 09.12.03.006 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc manovrabile dall'accompagnatore;
- 09.12.03.012 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc ad autospinta.

# **RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA REGOLABILE**

Cod. ISO  
09.12.15.006



## **MISURE**

Compatibile con  
WC standard

## **DESCRIZIONE:**

- Seduta morbida per WC ideale per chi soffre da piaghe da decubito.
- Lavabile e disinfettabile.
- In materiale plastico.
- Ad altezza regolabile.



**N.B.** la prescrizione dell'ausilio è alternativo alla prescrizione dei codici ISO:

- 09.12.03.006 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc manovrabile dall'accompagnatore;
- 09.12.03.012 - Sedia a comoda con ruote per doccia e wc ad autospinta.

**STAMPELLA CANADESE:  
ANTIBRACHIALE , CON  
PUNTALE DI APPOGGIO  
REGOLABILE INFERIORMENTE**

Cod. ISO  
12.03.06.003



**MISURE**

Altezza cm da 72 a 93

**PORTATA**

130 kg

**DESCRIZIONE:**

- Struttura tubulare in alluminio anodizzato.
- Impugnatura monoblocco in PVC infrangibile.
- Puntali gomma antiscivolo con rondella metallica interna.
- Altezza regolabile.

**STAMPELLA CANADESE:  
ANTIBRACHIALE , CON PUNTALE  
DI APPOGGIO REGOLABILE, CON  
AMMORTIZZATORE**

Cod. ISO  
12.03.06.006



**MISURE**

Altezza cm da 72 a 93

**PESO**

Al paio Kg 1,1

**PORTATA**

130 kg

**DESCRIZIONE:**

- Struttura tubulare in alluminio anodizzato,  $\varnothing$  22/19.
- Impugnatura monoblocco in PVC infrangibile ambidestra in gomma morbida.
- Puntali gomma antiscivolo con rondella metallica interna.
- Altezza e bracciale regolabili.
- Modello con ammortizzatore che aiuta ad attutire il primo impatto col terreno.

**CARROZZINA AD AUTOSPINTA  
SULLE RUOTE POSTERIORI,  
PIEGHEVOLI**

Cod. ISO  
12.22.03.003



- Al momento l'ausilio non è prescrivibile a causa di gare in corso.
- Sarà nostra premura aggiornare il presente catalogo appena saranno espletate le gare.



## **CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO**

Cod. ISO  
12.22.18.006



- Al momento l'ausilio non è prescrivibile a causa di gare in corso.
- Sarà nostra premura aggiornare il presente catalogo appena saranno espletate le gare.

# DEAMBULATORE A SEDILE CON QUATTRO RUOTE PROIETTANTI

Cod. ISO  
12.06.09.003



## MISURE

Larghezza tot. cm 63.5

Profondità tot . cm 79

Altezza cm da 84 a 99

Altezza da terra cm 61

Ruote Ø mm 200 x 32

## PESO

8 kg

## PORTATA

115 kg

## DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo in alluminio.
- Ruote anteriori piroettanti in poliuretano espanso antiforatura.
- Ruote posteriori fisse.
- Freni a leva con dispositivo di stazionamento montati su maniglia anatomica.
- Regolabile in altezza.
- Dotato di sedile morbido con sostegno dorsale e cestino.

# CARROZZINA MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE

Cod. ISO  
12.22.18.009



Cod. ISO 12.22.91.321

## MISURE

Larghezza cm 36-40-45-50

Profondità cm 44

Altezza schienale cm 56

Altezza da terra cm 53

Altezza bracciolo cm 23

Larghezza tot. cm 55

Profondità tot. cm 88

## PESO

18.5 kg

## PORTATA

120 kg

## DESCRIZIONE:

- Carrozzina servoassistita basculante per pazienti con scarsissima mobilità residua o non collaboranti che necessitano di una continua variazione della postura.
- Schienale reclinabile, braccioli estraibili, pedane elevabili regolabili in altezza dotate di appoggia gambe imbottite.
- Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità.
- **Aggiuntivi prescrivibili:** per questo ausilio è previsto **solo** il divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile codice ISO 12.22.91.321.

# SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO CON IMBRACATURA STANDARD

Cod. ISO  
12.36.03.006



## MISURE

Altezza min. bilancino cm 66  
Altezza max. bilancino cm 187  
Lunghezza base cm 121  
Larghezza base cm 60  
Altezza base cm 7

## PESO

38 kg

## PORTATA

170 kg

## AUTONOMIA

Circa 40 cicli completi  
con carico 170 kg

## TEMPO DI SOSTA

18 min. tra due operazioni

## DESCRIZIONE:

- Sollevatore in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Sollevamento tramite attuatore elettrico provvisto di sblocco meccanico per la discesa d'emergenza.
- L'ausilio è corredato di una centralina con pulsante d'emergenza.
- Base con gambe divaricabili per permettere l'accesso frontale per il trasferimento da carrozzina, wc etcc..
- Il sollevatore è dotato di imbracatura standard
- Portata massima 170 kg.
- Qualora fosse necessaria un'imbracatura differente alla standard bisogna specificare l' ISO dell'aggiuntivo.



Incluso nel Cod.  
ISO Sollevatore

M – Piccola  
L – Media  
XL – Grande

# **SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO CON IMBRACATURA STANDARD – PORTATA MINIMA 170 KG**

Cod. ISO  
12.36.03.006B



## **MISURE**

Altezza min. bilancino cm 66  
Altezza max. bilancino cm 187  
Lunghezza base cm 121  
Larghezza base cm 60  
Altezza base cm 7

## **PESO**

38 kg

## **PORTATA**

200 kg

## **AUTONOMIA**

Circa 36 cicli completi  
con carico 200 kg

## **TEMPO DI SOSTA**

18 min. tra due operazioni

## **DESCRIZIONE:**

- Sollevatore in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Sollevamento tramite attuatore elettrico provvisto di sblocco meccanico per la discesa d'emergenza.
- L'ausilio è corredato di una centralina con pulsante d'emergenza.
- Base con gambe divaricabili per permettere l'accesso frontale per il trasferimento da carrozzina, wc etcc..
- Portata massima 200 kg.
- Qualora fosse necessaria un'imbracatura differente alla standard bisogna specificare l' ISO dell'aggiuntivo.



Incluso nel Cod.  
ISO Sollevatore

**XL – Grande**  
**XXL – Molto**  
**grande**

# IMBRACATURA STANDARD

Cod. ISO  
12.36.21.003



## MISURE

Taglia:

M - Piccola

L - Media

XL - Grande

XXL - Molto grande

## PORTATA

170 kg - 200 kg

## DESCRIZIONE:

- Imbracatura dotata di cinghie regolabili (con tre diversi colori che corrispondono a tre diverse altezze di regolazione).
- Fornita di maniglie per l'accompagnatore.
- Con apertura inferiore per WC e/o bidet.
- Lavabile.
- In base al sollevatore utilizzato cambiano le dimensioni dell'imbracatura e di conseguenza anche la portata.
- Bisogna pertanto specificare le misure necessarie.

# IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTI PER IL CAPO

Cod. ISO  
12.36.21.006



## MISURE

Taglia:

M - Piccola

L - Media

XL - Grande

XXL - Grande

## PORTATA

170 kg - 200 kg

## DESCRIZIONE:

- Imbracatura dotata di cinghie regolabili (con tre diversi colori che corrispondono a tre diverse altezze di regolazione).
- Fornita di maniglie per l'accompagnatore.
- Con apertura inferiore per WC e/o bidet.
- Lavabile.
- In base al sollevatore utilizzato cambiano le dimensioni dell' imbracatura e di conseguenza anche la portata.
- Bisogna pertanto specificare le misure necessarie.
- Poggiatesta costituito da stecche paravertebrali asportabili.



# SOLLEVATORE PER VASCA DA BAGNO

Cod. ISO  
12.36.15.003



## MISURE

Seduta cm 50  
Altezza sed. cm da 6.5 a 45.5  
Profondità cm 69  
Altezza max cm 110,5  
Altezza schienale cm 68  
Larghezza schienale cm 35  
Larghezza sedile max cm 71

## PESO

10.5 kg

## PORTATA

140 kg

## DESCRIZIONE:

- Struttura in materiale composito e in alluminio.
- Seduta e parti a contatto con l'utente in PU espanso asportabile, sfoderabile, antiscivolo e facilmente sanificabile.
- Sistema di variazione dell'altezza di seduta da 6.5 cm a 45 cm a mezzo sistema «a pantografo» posizionato sotto il sedile azionato da un attuttore elettrico (12V).
- Schienale inclinabile di 40° che entra in funzione una volta che il sollevatore viene abbassato completamente.
- Quattro ventose alla base per fissare il sollevatore alla vasca.
- Sponde laterali alla seduta si chiudono durante l'abbassamento nella vasca.

## LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI E DUE MANOVELLE A REGOLAZIONE MANUALE SENZA RUOTE

Cod. ISO  
18.12.07.003



### MISURE

Larghezza max. cm 90.5  
Lunghezza max. cm 207  
Altezza rete min. cm 40  
Altezza rete max. cm 50  
Altezza tot. cm 93

### PESO

54 kg

### PORTATA

175 kg

### DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni.
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°;
  - Sedile con angolazione 0°-35°;
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°.
- Movimentazione a mezzo manovella con vite senza fine, dotata di limitatori di fine corsa, applicata sul fondo del lato pediera.
- Manovelle con manopola rientranti.

# LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI E DUE MANOVELLE A REGOLAZIONE MANUALE CON RUOTE

Cod. ISO  
18.12.07.006

## MISURE

Larghezza max. cm 90.5  
Lunghezza max. cm 207  
Altezza rete min. cm 40  
Altezza rete max. cm 80  
Altezza tot. cm 133

## PESO

84 kg

## PORTATA

175 kg



## DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°;
  - Sedile con angolazione 0°-35°;
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°.
- Movimentazione a mezzo manovella con vite senza fine, dotata di limitatori di fine corsa, applicata sul fondo del lato pediera.
- Manovelle con manopola rientranti.
- Dotato di ruote per la movimentazione.

## LETTO ELETTRICO A TRE SNODI ALTEZZA FISSA CON RUOTE

Cod. ISO  
18.12.10.003



### MISURE

Larghezza max. cm 90  
Lunghezza max. cm 206  
Altezza rete min. cm 40  
Altezza rete max. cm 50  
Altezza tot. cm 93

### PESO

50 kg

### PORTATA

175 kg

### DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°
  - Sedile con angolazione 0°-35°
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°
- I movimenti avvengono tramite attuatore elettrici in bassa tensione (24V) con telecomando a pulsantiera utilizzabile dall'assistito o dagli assistenti
- Centralina regolazione e alimentazione, attuatori in corrente continua (24V) con presa a parete, con sistema di inibizione della corrente d'alimentazione in caso guasto o cortocircuito
- Dotato di ruote per la movimentazione

# LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, CON RUOTE

Cod. ISO  
18.12.10.009



## MISURE

Larghezza max. cm 90  
Lunghezza max. cm 224  
Altezza rete min. cm 32-42  
Altezza rete max. cm 74-84

## PESO

80 kg

## PORTATA

175 kg

## DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni a maglie rettangolari elettrosaldate 10x5 cm
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Piano rete regolabile da 32 a 43 cm da terra
- Sistema variazione altezza di cm 42
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°
  - Sedile con angolazione 0°-35°
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°
- I movimenti avvengono tramite attuatore elettrici in bassa tensione (24V) con telecomando a pulsantiera utilizzabile dall'assistito o dagli assistenti
- Centralina regolazione e alimentazione, attuatori in corrente continua (24V) con presa a parete, con sistema di inibizione della corrente d'alimentazione in caso guasto o cortocircuito
- Dotato di ruote per la movimentazione

## SPONDE PER LETTO CON SISTEMA DI ANCORAGGIO

Cod. ISO  
18.12.91.006



### MISURE

Estensione ganci  
cm da 203 a 221  
Altezza cm 44

### PESO

12 kg

### DESCRIZIONE:

- Coppia sponde per letti tipo «Nursing» ribaltabili.
- Struttura in tubo d'acciaio cromato Ø 25 mm a quattro barre orizzontali senza saldature.
- Supporti terminali in Nylon e compositi, ricavati da stampo con angoli arrotondati anti trauma.
- Ganci in tondino pieno zincato, rivestiti di morbida plastica fusa a caldo e dotati di molle interne per inserimento sul testa-letto.
- Asportabili o ribaltabili.



# SPONDA UNIVERSALE PER LETTO

Cod. ISO  
18.12.27.003



## MISURE

Lunghezza cm 200  
Larghezza cm da 90 a 170  
Altezza cm 60

## DESCRIZIONE:

- Coppia sponde universali a scorrimento verticale per pazienti che necessitano di sola contenzione.
- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Utilizzabili su tutti i letti domiciliari privi di sezioni regolabili.
- Le sponde sono regolabili in Lunghezza, Altezza e Larghezza e facilmente smontabili senza l'uso di utensili.




**N.B.** sponde universali per letto ad una piazza (max. una piazza e mezza) non ortopedico



# ASTA SOLLEVA-PERSONA CON BASE A TERRA

Cod. ISO  
18.12.91.003

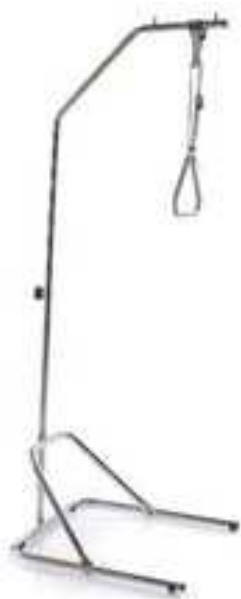

## MISURE

Larghezza base cm 79

Lunghezza base cm 78

Altezza cm 193

## PESO

11 kg

## PORTATA

80 kg

## DESCRIZIONE:

- Base costituita in tubo d'acciaio verniciato completa di piedini in plastica.
- Asta in acciaio cromato completa di triangolo e cinghia in Nylon regolabile e smontabile.

## ASTA SOLLEVA-PERSONA CON AGGANCIO ALLA STRUTTURA DEL LETTO ORTOPEDICO

Cod. ISO  
18.12.91.003A



### MISURE

Profondità cm 78  
Altezza staffa cm 145 dalla rete  
Triangolo regolabile  
Diametro tubulare Ø mm 30

### PESO

5.5 kg

### DESCRIZIONE:

- Supporto applicabile ai letti ortopedici se prescritti contestualmente.
- Struttura in tubi di acciaio cromato con supporto in materiale composito.
- Staffa di aggancio facilmente smontabile e regolabile in altezza.
- Maniglione in Nylon con cinghia di regolazione.



**N.B.** fornito solo se prescritto con il letto

# MATERASSO AD ARIA CON CAMERA A GONFIAGGIO ALTERNATO, CON COMPRESSORE

Cod. ISO  
03.33.06.018\_99



## MISURE

### Misure materasso

cm 200x85x8

### Peso materasso

2.2 kg

### Misure compressore

cm 27x10x10

### Peso compressore

1.15 kg

## PORTATA

120 kg

## DESCRIZIONE:

- Materasso antidecubito in PVC ad aria con disegno a bolle. Movimenta il paziente a intervalli regolari in modo da alleviare la pressione nelle zone a rischio di decubito.
- Dotato di lembi alle estremità per la stabilità del materasso ed è saldato.
- Compressore a pressione alternata «Vircare» con regolazione manuale della pressione.
- In caso di cortocircuito o shock elettrico si interrompe il funzionamento.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

## MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI CON COMPRESSORE

Cod. ISO  
03.33.06.021\_99



### MISURE e PESO

#### **materasso**

cm 200x85x12 kg 5.3

#### **compressore**

cm 29x10x12 kg1.2

#### **PORTATA**

200 kg

### DESCRIZIONE:

- Sovramaterasso il quale necessita di un materasso normale come base d'appoggio.
- Sezione unica con fodera di copertura.
- Il sovrasmaterasso è collegato ad un compressore il quale deve essere sempre alimentato a corrente elettrica.
- Alto rischio di foratura.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

# CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE

Cod. ISO  
12.21.03.003\_99



## MISURE

Larghezza seduta

cm 38-42-45-48-50

Profondità seduta cm 47

Ingombro max larghezza

cm 57 (per la 45)

Ingombro max profondità

cm 85

Ruote Ø mm 100 x 22

## PESO

13 kg

## PORTATA

120 kg

## DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Braccioli imbottiti ribaltabili indipendenti con bloccaggio anteriore.
- Pedane poggiapiedi ribaltabile regolabili in altezza.
- Foro per comoda ricavato sul sedile con tappo chiudi-foro.
- Vaschetta raccolta rifiuti organici in polietilene lavabile, asportabile e montata su guide metalliche.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

# SOLLEVATORE MOBILE OLEODINAMICO A IMBRACATURA POLIFUNZIONALE

Cod. ISO  
12.36.03.003\_99



## MISURE

Altezza min. bilancino cm 66  
Altezza max. bilancino cm 187  
Lunghezza base cm 121  
Larghezza base cm 60  
Altezza base cm 7

## PESO

38 kg

## PORTATA

170 kg

## DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Sollevatore a mezza pompa oleodinamica con leva laterale.
- Sistema di sicurezza e taratura su valvola che non solleva se il carico è superiore a 170 kg.
- Manubrio per la movimentazione.
- Base con gambe divaricabili a mezza leva per permettere l'accesso frontale per permettere trasferimento da carrozzina, wc etc..
- Quattro ruote gemellari alla base, le posteriori con freno piede, che permettono il passaggio sotto i letti e barelle.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

## LETTO ORTOPEDICO AD UNA MANOVELLA A REGOLAZIONE MANUALE SENZA RUOTE

Cod. ISO  
18.12.07.003\_99



### MISURE

Larghezza max. cm 90.5  
Lunghezza max. cm 207  
Altezza rete min. cm 40  
Altezza rete max. cm 50  
Altezza tot. cm 93

### PESO

54 kg

### PORTATA

175 kg

### DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni.
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°;
  - Sedile con angolazione 0°-35°;
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°.
- Movimentazione a mezzo manovella con vite senza fine, dotata di limitatori di fine corsa, applicata sul fondo del lato pediera.
- Manovella con manopola rientrante.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**



## LETTO ELETTRICO A DUE SNODI ALTEZZA FISSA SENZA RUOTE

Cod. ISO  
18.12.10.003\_99



### MISURE

Larghezza max. cm 90  
Lunghezza max. cm 206  
Altezza rete min. cm 40  
Altezza rete max. cm 50  
Altezza tot. cm 93

### PESO

50 kg

### PORTATA

175 kg

### DESCRIZIONE:

- Letto articolato a quattro sezioni.
- Struttura in profilati d'acciaio a sezione rettangolare 50x20x2 mm verniciato
- Fondo con tre articolazioni:
  - Schienale con angolazione 0°-85°;
  - Sedile con angolazione 0°-35°;
  - Pediera (vincolata al sedile) con angolazione 0°-35°.
- I movimenti avvengono tramite attuatore elettrici in bassa tensione (24V) con telecomando a pulsantiera utilizzabile dall'assistito o dagli assistenti.
- Centralina regolazione e alimentazione, attuatori in corrente continua (24V) con presa a parete, con sistema di inibizione della corrente d'alimentazione in caso guasto o cortocircuito.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

## DEAMBULATORE QUATTRO RUOTE CON FRENO RUOTA

Cod. ISO  
12.06.09.006\_99



### MISURE

Altezza cm da 83 a 93

Larghezza totale cm 62.4

Lunghezza totale cm 51

Ruote Ø mm 76

### PESO

3.5 kg

### PORTATA

114 kg

### DESCRIZIONE:

- Deambulatore in tubolare d'alluminio lucidato e anodizzato.
- Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse con dispositivo frenante a pressione.
- Maniglie con impugnatura morbida.
- Telaio pieghevole.
- Aggiuntivi di serie ISO:
  - 12.06.09.130\_99 - telaio pieghevole
  - 12.06.09.109\_99 - manubrio regolabile.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

## DEAMBULATORE QUATTRO RUOTE CON FRENO A MANO

Cod. ISO  
12.06.09.009\_99



### MISURE

Altezza cm da 84 a 95

Larghezza totale cm 61

Lunghezza totale cm 60

Ruote Ø mm 152

### PESO

6.7 kg

### PORTATA

120 kg

### DESCRIZIONE:

- Deambulatore in tubolare d'alluminio lucidato e anodizzato.
- Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse con dispositivo frenante a leva e sistema di stazionamento.
- Maniglie con impugnatura morbida anatomiche.
- Telaio pieghevole.
- Aggiuntivi di serie ISO:
  - 12.06.09.130\_99 - telaio pieghevole
  - 12.06.09.109\_99 - manubrio regolabile
  - 12.06.009.106\_99 - sedile imbottito e rivestito.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

**CARROZZINA A TELAIO RIGIDO  
RECLINABILE CON WC  
MANOVRABILE  
DALL'ACCOMPAGNATORE**

Cod. ISO  
12.21.03.006\_99



**MISURE E PORTATA**

Profondità cm 45  
Profondità to. cm 85  
Larghezza cm 39-43-46  
Portata max. 95 kg  
Larghezza cm 50  
Portata max. 110 kg  
Larghezza cm 53  
Portata max 120 kg  
Altezza schienale cm 58  
Ingombro max. cm 56  
Altezza seduta da terra cm 50

**PESO**

23.5 kg

**DESCRIZIONE:**

- Schienale reclinabile a forma anatomica.
- Bracciali estraibili.
- Quattro ruote da mm 100 di cui le due posteriori con freno.
- Pedani regolabili in altezza ed elevabili.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

**CARROZZINA A TELAIO RIGIDO  
RECLINABILE CON WC AD  
AUTOSPINTA POSTERIORE**

Cod. ISO  
12.21.06.003\_99



**MISURE E PORTATA**

Profondità cm 46  
Profondità totale cm 110  
Larghezza cm 39-43-46  
Portata max. 95 kg  
Larghezza cm 50  
Portata max. 110 kg  
Larghezza cm 53  
Portata max 120 kg  
Altezza schienale cm 58  
Ingombro max. cm 66  
Altezza seduta da terra cm 50

**PESO**

25.5 kg

**DESCRIZIONE:**

- Schienale reclinabile a forma anatomica.
- Bracciali estraibili.
- Due ruote posteriori munite di corrimani per lo spostamento autonomo.
- Pedani regolabili in altezza ed elevabili.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**

# CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA POSTERIORE

Cod. ISO  
12.21.06.039\_99



## MISURE

Larghezza sedile

cm da 38 a 45

Ruote Ø posteriori

max. mm 650

Ruote Ø anteriori

max. mm 200

## DESCRIZIONE:

- Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori.
- Telaio pieghevole.
- Due ruote grandi posteriori max. 650 mm provviste di corrimano.
- Due ruote anteriori piccole piroettanti max. 200 mm.
- Freni di stazionamento.
- Fiancate fissi e braccioli imbottiti.
- Gli aggiuntivi prescrivibili sono:
  - ISO 12.24.06.136\_99 - cinghia pettorale;
  - ISO 12.24.06.172\_99 - bracciolo ridotto per tavolo;
  - ISO 12.24.15.109\_99 - tavolino normale;
  - ISO 12.24.15.112\_99 - tavolino con incavo avvolgente e bordi;
  - ISO 12.24.06.175\_99 - variazione di larghezza del sedile superiore a cm 45.

**SOLO  
RICONDIZIONATI**



**N.B.** è necessario specificare le dimensioni della seduta (larghezza e profondità).



# CARROZZINA PIEGHEVOLE DI TRANSITO MANOVRATA DALL'ACCOMPAGNATORE

Cod. ISO  
12.21.06.045\_99



## MISURE

Larghezza sedile

cm da 38 a 45

Ruote Ø

min. mm 200

max. mm 350

## DESCRIZIONE:

- Carrozzina pieghevole di transito manovrabile dall'accompagnatore
- Telaio pieghevole
- Freni di stazionamento
- Fiancate fissi e braccioli imbottiti
- Gli aggiuntivi prescrivibili sono:
  - ISO 12.24.06.136\_99 - cinghia pettorale
  - ISO 12.24.06.172\_99 - bracciolo ridotto per tavolo
  - ISO 12.24.15.109\_99 - tavolino normale
  - ISO 12.24.15.112\_99 - tavolino con incavo avvolgente e bordi
  - ISO 12.24.06.175\_99 - variazione di larghezza del sedile superiore a cm 45

**SOLO  
RICONDIZIONATI**



**N.B.** è necessario specificare le dimensioni della seduta (larghezza e profondità).





---

## Riferimenti SUPI:

|                            |                                                                                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dott. Marcello Sottocorno: | <a href="mailto:msottocorno@asst-pg23.it">msottocorno@asst-pg23.it</a> ;         | tel. 035/2675137 |
| FT Gerarda Lamorte:        | <a href="mailto:magazzinoausili@asst-pg23.it">magazzinoausili@asst-pg23.it</a> ; | tel. 035/2674689 |
| Amm. Vincenzo Marchitelli: | <a href="mailto:vmarchitelli@asst-pg23.it">vmarchitelli@asst-pg23.it</a> ;       | tel. 038/2674718 |